

# DS37R100DS37


Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** Karten an **XMOD®** Leistungs-Module oder an das Klemm-Modul **KMDB-37**

## Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze  
Spezielle PVC-Adernisolierung  
Folien-Abschirmung mit Beidraht  
PVC-Außenmantel  
Länge ca. 1 m  
1:1 Durchverbindung

## Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker  
Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

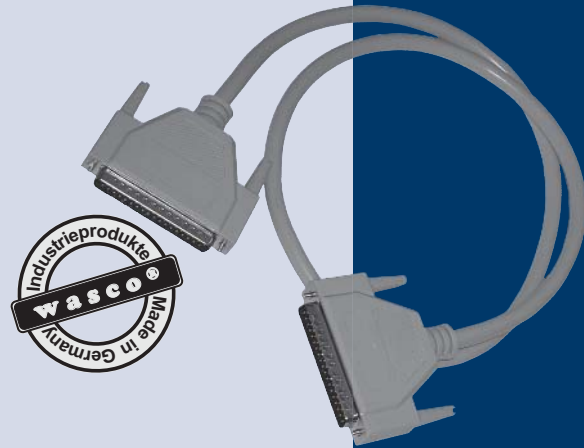

## BESTELLINFORMATIONEN

DS37R100DS37 EDV-Nr. A-202200  
Verbindungsleitung 37polig 1 m

# DS37R100


Anschlussleitung mit 37poligen D-Sub-Stecker, einseitig unbestückt zur anwenderspezifischen Bestückung

## Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze  
Spezielle PVC-Adernisolierung  
Adern verschiedenfarbig  
Folien-Abschirmung mit Beidraht  
PVC-Außenmantel  
Länge ca. 2 m  
1:1 Durchverbindung

## Steckverbinder

Einseitig 37poliger D-Sub-Stecker, andere Seite unbestückt für anwenderspezifische Bestückung  
Stecker mit Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

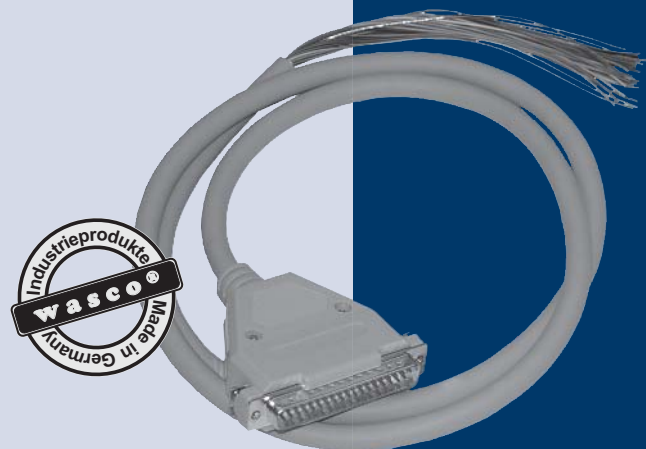

Über die **DS37R100DS37** können die Leistungsmodule der **XMOD®** Serie und das Klemm-Modul **KMDB-37** an **wasco®** Karten mit 37poliger D-Sub-Buchse angeschlossen werden. Das 37polige Rundkabel mit Folien-Abschirmung und Beidraht ist mit den beidseitig angebrachten 37poligen D-Sub-Steckern 1:1 durchverbunden. Die Gehäuse der D-Sub-Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben für eine sichere Steckverbindung. Die **DS37R100** ist bis auf ein unbestücktes Kabelende, das der anwenderspezifischen Bestückung dient, identisch zur **DS37R100DS37**.

## BESTELLINFORMATIONEN

DS37R100 EDV-Nr. A-199802  
Anschlussleitung 37polig 1 m