# DR-6024

**Geschlossenes Schaltnetzteil geeignet zur DIN EN-Schienenmontage**

**Eingang 88...264 V AC**
**124...370 V DC**

**Ausgang: 24 V DC**

**Überlastschutz**

**Geschlossene Bauform**

**Berührungsgeschützte Schraubanschlüsse**

## Technische Daten

**Eingang**
Eingangsspannung: 88...264 V AC
124...370 V DC
Frequenz: 47...63 Hz
Stromaufnahme (typ.): 1,2 A / 115 V AC
0,8 A / 230 V AC
Einschaltstoßstrom: 36 A

**Ausgang**
Ausgangsspannung: 24 V DC (+/-10%)
Ausgangsstrom: 2,5 A
Ausgangsleistung: 60 W
Restwelligkeit: 150 mV
Wirkungsgrad: 84 %

**Anschlussklemmen**
1 * 2polige Schraubklemme für Eingangsspannung
1 * 4polige Schraubklemme für Ausgangsspannung

**Gehäuse**
Kunststoffgehäuse mit integrierter Rasttechnik zur DIN EN-Hutschienenmontage TS35/7,5 oder TS35/15.

**Betriebstemperaturbereich**
-20...+60 °C

**Abmessungen**
78 mm x 93 mm x 56 mm (b x h x t)

**Gewicht**
300 g

**Sonstiges**
Power On LED

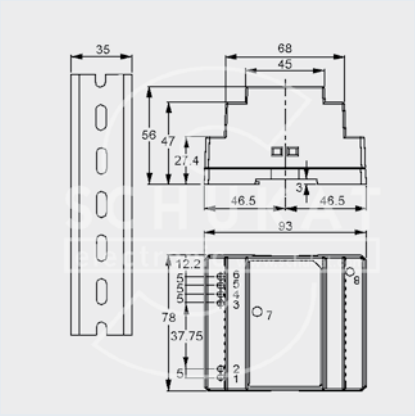


Das **DR-6024** ist ein Schaltnetzteil mit universellen AC/DC Eingang und einem 24 Volt DC Ausgang. Dieses Spanungsversorgungsmodul eignet sich für die externe Stromversorgung der EXDUL®-, **XMOD®**- und KM-Module. Ein Überlastschutz durch Strombegrenzung sowie ein Kurzschluss- und Überspannungsschutz sind Bestandteile des Netzteils. Der Anschluss des Ein- und Ausgangs erfolgt über berührgeschützte Schraubklemmen. Das geschlossene Gehäuse ist mit integrierter Schnapptechnik zur Montage auf gängige DIN EN-Klemmschienen ausgestattet.

## Lieferumfang

Schaltnetzteil DR-6024

## Bestellinformation

**DR-6024** **EDV-Nr. A-3425**
Schaltnetzteil 24 V / 2,5 A

© 2012 by Messcomp Datentechnik GmbH
Telefon: 08071/9187-0 Fax: 08071/9187-40
www.messcomp.com info@messcomp.com