


EXDUL-519POE

Ethernet-Modul mit 11 Optokoppler-Eingängen, 8 Optokoppler-Ausgängen, 6 Zählern, LCD-Anzeige und Spannungsversorgung über Power over Ethernet

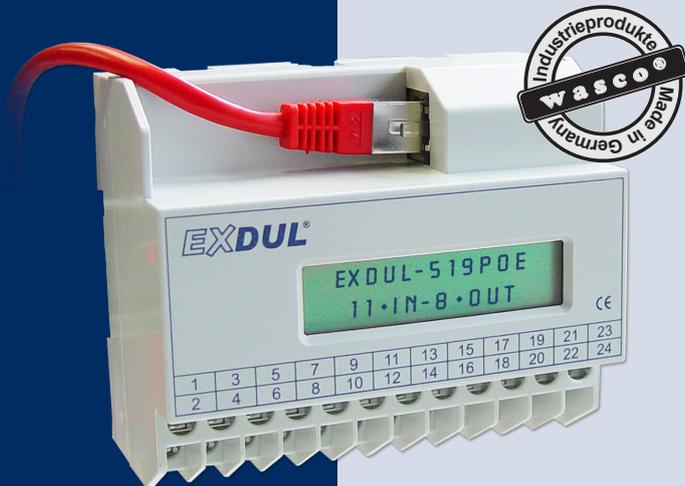

11 Optokoppler-Eingänge

8 Optokoppler-Ausgänge

mit 1A FET-Leistungsschalter pro Kanal

6 Zähler 32 Bit

mit Datensicherung bei Stromausfall

Programmierbare Logik

mit modulgesteuerter Meldung an PC

Watchdog

LCD-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Digitale Eingänge über Optokoppler

11 bipolare Kanäle mit galvanischer Trennung

Kontakt A der Optokoppler mit jeweils einer Anschlussklemme, Kontakt B mit gemeinsamer Anschlussklemme
Überspannungsschutz-Dioden
Eingangsspannungsbereich

high = 10...30 Volt

low = 0...3 Volt

Digitale Ausgänge über Optokoppler mit FET-Leistungsschalter

8 Kanäle mit galvanischer Trennung
Kontakt A der Optokoppler mit gemeinsamer Anschlussklemme, Kontakt B mit jeweils einer Anschlussklemme
Verpolschutz-Dioden

Zuschaltbare Freilaufdioden alle Kanäle
Spannung-CE: max. 30V

Ausgangsstrom: max. 1A/Kanal

Schaltzeit: typ. 60µs (24V, 100mA)

Abfallzeit: typ. 250µs (24V, 100mA)

Zähler

6 hardwareunterstützte, programmierbare
Zähler 32 Bit (belegen 6 Optokoppler-Eingänge)

Zählfrequenz: max. 5 kHz

Automatische Sicherung der Zählerstände bei Stromausfall

Webpage

Konfiguration

Funktionstest

Update der Firmware

Kommunikations-Watchdog

Einstellbares Zeitfenster von 1 bis 2³²-1 ms

Programmierbare Logik

Ausgänge über Verknüpfungen schaltbar
Meldung an PC bei Zustandsänderung an den Eingängen

LCD-Anzeige

Matrixanzeige mit 2 Zeilen und 16 Spalten zur Darstellung von 16 Zeichen je Zeile
Programmierbar zur Darstellung anwendungsspezifische Daten oder als I/O-Zustandsanzeige

Betriebsspannung

externe Spannungsversorgung notwendig
+10 V...+30 V typ. xx mA bei 24 V

Ethernet-Schnittstelle

10/100Base-T Ethernet Interface

Modul-Anschlüsse

1 * 24polige Schraubklemmleiste
Ethernet RJ45-Buchse

Ethernet-Anschlussleitung

RJ45 Netzwerkkabel Cat6 oder höher

Abmessungen

105 mm x 89 mm x 59 mm (l x b x h)

Gehäuse

Isolierstoffgehäuse mit integrierter Schnapp-technik zur DIN EN-Hutschienenmontage
Geeignet für Aufbau- und Verteilereinbau sowie für mobile Tischeinsätze

Das EXDUL-519PoE mit Ethernet-Schnittstelle verfügt über 11 digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge mit galvanischer Trennung. Die bipolaren Eingänge sind mit zusätzlichen Überspannungsschutzdioden abgesichert. Die mit Verpolschutz-Dioden geschützten Ausgänge können aufgrund der nachgeschalteten FET-Leistungsschalter jeweils einen maximalen Strom von 1 A pro Kanal schalten.


Sechs der 11 Optokoppler-Eingänge können bei Bedarf auch als hardwareunterstützte 32Bit Zählereingänge programmiert werden. Um einen Datenverlust bei einem Stromausfall zu verhindern, werden die Zählerstände in einem Zeitabstand von 100µs gesichert und bei einem Restart des Moduls automatisch in die Zählerregister geladen.

Über die integrierte Webpage kann das Modul benutzerfreundlich konfiguriert werden. Zudem ist auch ein einfacher Funktionstest möglich. Die Kommunikation zwischen PC und Modul erfolgt über das Senden und Empfangen von Byte-Arrays über eine stabile TCP/IP-Verbindung, welche durch ein Handshakeprotokoll abgesichert ist.

Die programmierbare Logik des Moduls kann sowohl für autarke

© 2020 by Messcomp Datentechnik GmbH
Telefon: 08071/9187-0 Fax: 08071/9187-40
www.messcomp.com info@messcomp.com

BLOCKSCHALTBILD

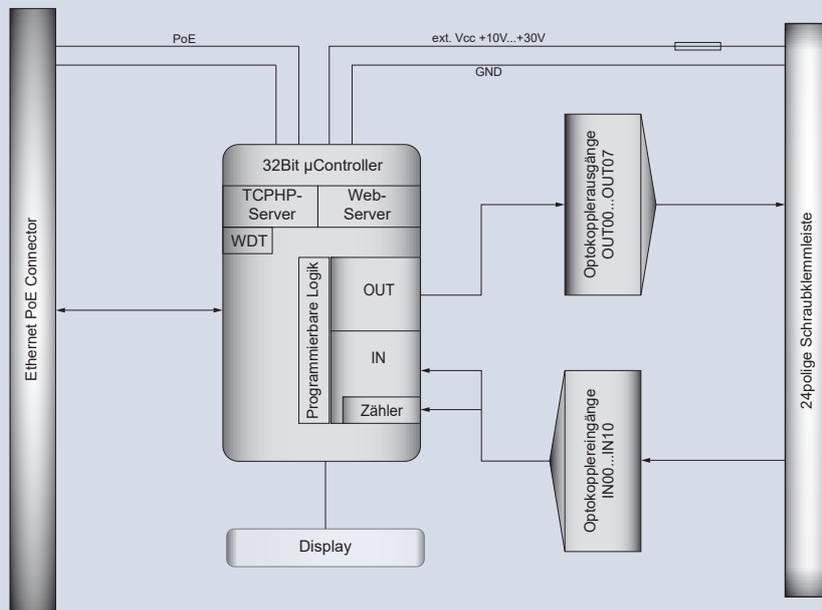


STECKERBELEGUNG

Die Klemmen Vcc_EXT und GND_EXT sind für die Zuführung einer externen Versorgungsspannung von 10 ... 30 V vorgesehen.


Schraub-Klemmleiste CN1

DOUT01-	2	1	DOUT00-
DOUT03-	4	3	DOUT02-
DOUT05-	6	5	DOUT04-
DOUT07-	8	7	DOUT06-
DOUT_D	10	9	DOUT00 .. 07+
DIN01 / Zähler1	12	11	DIN00 / Zähler0
DIN03 / Zähler3	14	13	DIN02 / Zähler2
DIN05 / Zähler5	16	15	DIN04 / Zähler4
DIN07	18	17	DIN06
DIN09	20	19	DIN08
DIN_COM	22	21	DIN10
GND_EXT	24	23	Vcc_EXT

MONTAGE- UND EINSATZMÖGLICHKEITEN

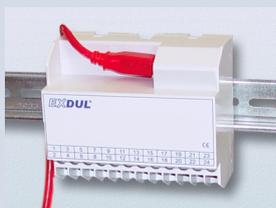

Hutschienenmontage



Wandmontage



Tischeinsatz

Aktionen an den Ausgängen, als auch für Meldungen an den PC genutzt werden. Hierdurch ist oft ein Polling der Eingänge nicht mehr nötig und sowohl der Datenverkehr als auch die Rechnerauslastung kann wesentlich verringert werden.

Das Modul kann sowohl über Power over Ethernet als auch über eine externe Spannungsquelle mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt werden.

Die programmierbare LCD-Anzeige ermöglicht die Darstellung von digitalen I/O-Statusinformationen oder programmierbaren anwenderspezifischen Daten.

Die Anschlüsse für die Spannungsversorgung sind wie die Anschlüsse des Eingangs- und Ausgangsoptokopplers einer 24poligen Schraubklemmleiste zugeführt. Das kompakte Gehäuse erlaubt den Einsatz als mobiles Modul am Notebook sowie als Steuermodul im Steuerungs- und Maschinenbau mit einfacher Wandmontage oder

PROGRAMMIERUNG

Windows®:

Treiber und Beispielprogramme für Java, VB.NET, C++.NET, C#.NET, Python, LabView Tutorial

Linux®:

Treiber und Beispielprogramme für C, C++, Python und Java (siehe Handbuch)

Android®:

Treiber und Beispielprogramme für C#

Download unter

www.messcomp.com, Bereich Support - Software

LIEFERUMFANG

Ethernet-Modul EXDUL-519PoE

Cat.6 Ethernetkabel 1 m lang

Deutsche Beschreibung

Installations- und Beispielprogramme

BESTELLINFORMATION

EXDUL-519PoE EDV-Nr. A-374650

Ethernet Optokoppler Ein-/Ausgabemodul

Detaillierte Angaben über das hier gelistete sowie über weiteres Zubehör sind den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen

Bei genannten Produkt- und Firmennamen kann es sich um Warenzeichen der jeweiligen Inhaber handeln.